

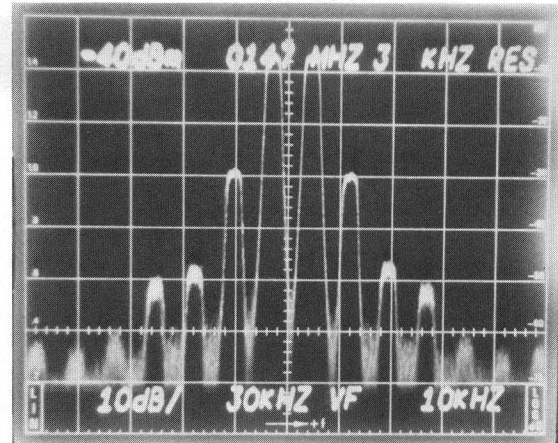


BSP ELEKTRONISKE BYGGESÆT 2 meter PA trin.

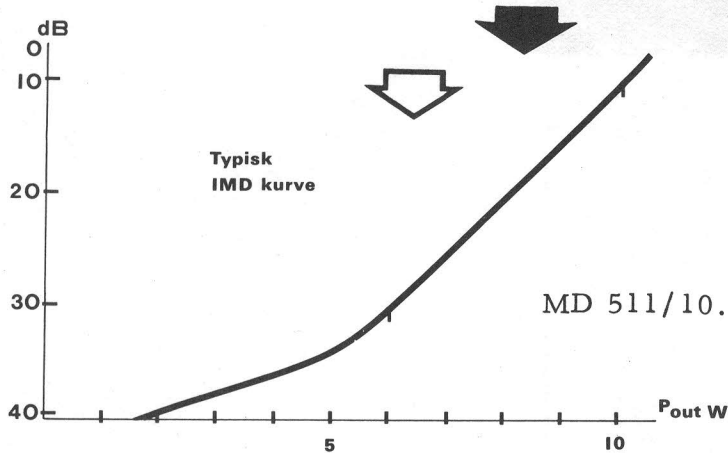

IMD test af MD 511/10.

MD 511/10 og MD 511/25 er begge liniere PA-trin og tiltænkt vore styresendere MD 510 og MD 512, men kan også bruges i forbindelse med andre styresendere. Da MD 511/10 og MD 511/25 begge er liniere PA-trin, kan disse bruges til SSB, AM, CW og PM.

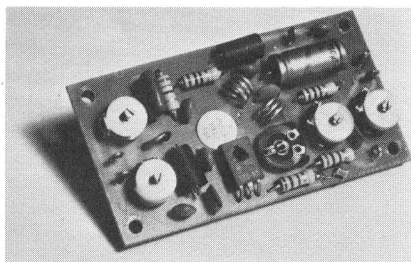

Tekniske data:

MD 511/10.

Max. udgangseffekt: 12Watt.

Udgangseffekt ved 1Watt styring: ca. 10Watt.

Udgangseffekt ved -30dB IMD: ca. 6 Watt.

Stabil og squeggfri ved SWR op til 1:10.

Driftspænding: 12 - 15V.

Strømforbrug: Max. ca. 1A.

Længde: 75mm. Bredde: 40mm. Højde med bolt: 30mm.

Tekniske data:

MD 511/25.

Max. udgangseffekt: 30Watt.

Udgangseffekt ved 1 Watt styring: ca. 25Watt.

Udgangseffekt ved -30dB IMD: ca. 13Watt.


Stabil og squeggfri ved SWR op til 1:10.

Driftspænding: 12 - 15V.

Strømforbrug: Max. 3A.

Længde: 95mm. Bredde: 40mm. Højde: med bolte: 30mm.

Printplade: 1,5mm grøn glasfiber med silketryk, borede huller, loddemaske og rullefortinning.

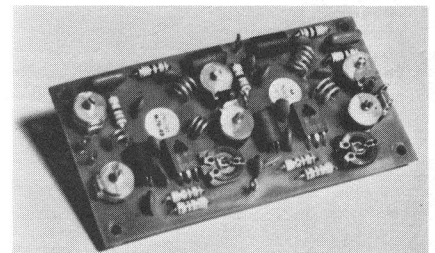

Forhandler: